

01

PVC

PADLÓKIVITELEZÉS

02

MŰGYANTA

PADLÓ

03

POLIURETÁN

PADLÓBEVONAT

04

BETONPADLÓ

CSISZOLÁS

D és Tsa Bt.

PADLÓKIVITELEZÉS SZAKÉRTŐKTŐL



📍 2600 Vác, Gálcsék u. 8-10.

☎ +36 27 502 555

✉ sales@destsa.hu

🌐 www.destsa.hu



PADLÓKIVITELEZÉS

Cégünk többfajta padlózat kialakításában tud segíteni, akár ESD, akár nem ESD kivitelben, legyen szó műgyanta (epoxy) padlóról, csiszolt betonról, ipari pvc-ről, vagy poliuretán fedőbevonatról.

**ÚJ PADLÓKIVITELEZÉST IS VÁLLALUNK ÉS RÉGEBBEN ELKÉSZÜLT
PADLÓZAT FELÚJÍTÁSÁT IS.**

PADLÓ KIVITELEZÉSI LEHETŐSÉGEK

ESD és nem ESD kivitel is elérhető

Az alábbi padlózatok kialakításában tudunk segíteni, akár ESD, akár nem ESD kivitelben:

	KIVITELEZÉSI IDŐ HOSSZA	VASTAGSÁG	KOPÁSÁLLÓSÁG/ KARCÁLLÓSÁG	MEGLEVŐ PADLÓZAT FELÚJÍTÁSA ESETÉN	UV ELLENÁLLÓSÁG
MŰGYANTA PADLÓ	Közepes	kb. 2 mm	Gyenge	Költségesebb	Gyenge
CSISZOLT BETON	Közepes	Adottság / új betonfelület kialakítása esetén 5 -50 cm	Jó	Kedvező lehet	Jó
IPARI PVC	Közepes	kb. 1,7-2 mm	Közepes	Költségesebb	Jó
POLIURETÁN FEDŐBEVONAT	Rövid	kb. 100-200 mikron	Jó	Kedvező lehet	Jó

PVC PADLÓKIVITELEZÉS

Az ipari PVC padló megoldásainkat elsősorban gyártási területekre, kórházakba, nagyobb ellenállóságot igénylő területekre ajánljuk. Az ilyen padló egyik legnagyobb előnye a rugalmassága, elnyeli a mechanikai behatások jelentős részét.

Jelenlegi kapacitásunk mellett, napi 300-400 m² PVC padlóburkolat kivitelezését tudjuk vállalni.


INGYENES HELYSZÍNI INFORMÁLIS ÁLLAPOTFELMÉRÉST BIZTOSÍTUNK!

A PVC PADLÓK ELŐNYEI

- Számos szín és minta létezik
- Emelt padlóknál is alkalmazható
- Tekercsben és modul verzióban is elérhető

A PVC PADLÓK HÁTRÁNYAI

- Korlátozott csúszásgátló hatása van
- Kevésbé tolerálja a nehéz járművek közlekedését a felületen (pl. targonca)

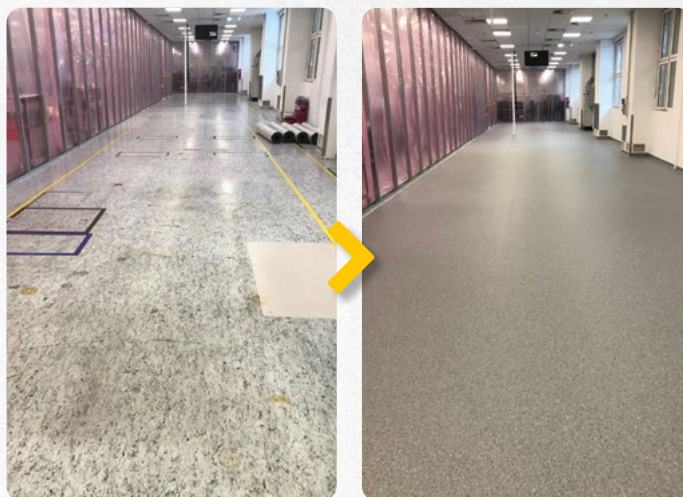

KIVITELEZÉS MENETE

- Aljzat előkészítése (régi padlóburkolat eltávolítása, aljzatkiegyenlítés)
- Ragasztóanyag felhordása (ügyelve a megfelelő mennyiségre, nem érdemes spórolni)
- PVC burkolat leragasztása, hengerelése
- Illesztések mentén réselés, hegesztőszinór behegesztése, felesleg visszavágása két lépésben
- Szegélyek kialakítása

AMIRE A MEGRENDELŐNEK ÉRDEMES FIGYELNIE A KIVITELEZÉS SORÁN

A kiválasztott PVC minősége

A piacon elérhetők igen gyenge minőségű PVC burkolatok, amik jellemzően a kínai piacról kerülnek Magyarországra. Ezekkel mechanikai problémák vannak (tépésre szakadnak). Az általunk forgalmazott márkák a következők, ezek nem ilyen minőséget képviselnek:

Tarkett, Fatra, Forbo, Graboplast, Gerflor.

MŰGYANTA PADLÓ

MI A MŰGYANTA PADLÓ

Ipari kivitelű, két komponensű, epoxy alapú padló, amely önterülő és a teljes kikeményedést követően szilárd, egybefüggő réteget alkot. A műgyanta, a hagyományos kötőanyagokkal ellentétben nem az oldószer elpárolgásával köt meg, hanem kémiai reakcióval (térhálósodással) keményedik ki.

MŰGYANTA PADLÓK ELŐNYEI

- Magas mechanikai szilárdság
- Vegyszerálló
- Jól tisztántartható/könnyű karbantartás
- Hosszú élettartam
- Chipsszórás alkalmazható
- Önterülő
- Hézagmentes kialakítás





POLIURETÁN PADLÓBEVONAT

A poliuretán padlóbevonat mechanikusan erős védőréteget képez a padló felületén, megóvva a padlót az idő előtti elhasználódástól, illetve azoktól a károsodásoktól, amelyek erőteljes igénybevétel folyamán keletkezhetnek.

POLIURETÁN PADLÓBEVONAT ELŐNYEI

- 24 óra alatt kialakítható 500 – 1000 m² új padlófelület
- Gyártás működése közben is kivitelezhető, gyártósorok között, azok elmozgatása nélkül, kisebb területeken is
- Pormentes kivitelezési technológia
- Nagymértékben csökkenhet az üzemeltetési, tisztítási költség
- Tartós, nem kopik le a burkolatról, utógondozást nem igényel
- Szép megjelenést biztosíthat
- Környezetbarát kivitelezés, környezetbarát anyag
- Bontás nélküli felújításként is alkalmazható
- Minimális vastagsággal bír, nem növeli jelentősen a padlószint magasságát
- Növeli a burkolat élettartamát
- Nagyfokú ellenállása van kémiai anyagokkal, mechanikai károsodásokkal szemben
- Megakadályozza a targoncakerekek nyomainak burkolatba történő bemélyedését
- Évekig tartó védelmet biztosít a burkolat számára
- Útburkolati jelek, padlójelölések felfestésére is alkalmas

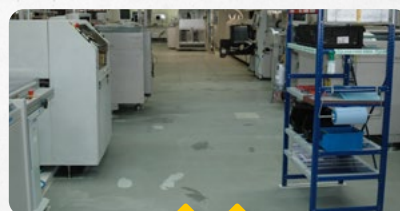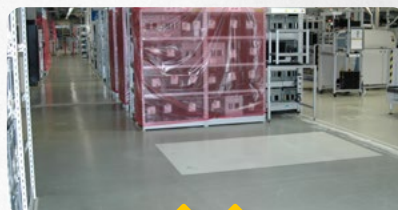


BETONPADLÓ-CSISZOLÁS

A meglévő betonpadló állapota csiszolással javítható.

BETON PADLÓK ELŐNYEI

- Jó ellenállóképességgel bír kémiai anyagokkal, mechanikai károsodásokkal szemben
- Tömör felülete ellenáll a nehéz járművek forgalmának
- Könnyű karbantartás

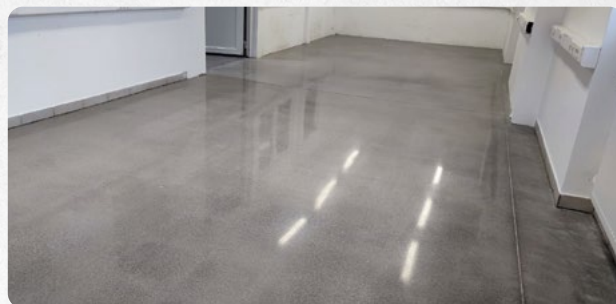

HTC SUPERFLOOR GOLD

Koptatóréteg nélküli padló esetén használatos kivitelezés

A betoncsiszolás technológiai leírása

A HTC Superfloor Gold csiszolási technológiát jó minőségű, saját levében, rotoros rendszerű géppel simított betonpadlókon lehet alkalmazni (koptatóréteg nélküli, akár új, vagy régi padlókon). Az átadott felület terazzo hatású. Megjelenik a beton kavicsszerkezete, de nem feltétlenül egységesen. Csiszolás után a beton kopásálló, könnyedén tisztítható.

A betoncsiszolás lépései fényes felület kialakítása esetén

- A betoncsiszolás lépései fényes felület kialakítása esetén:
- A felület mélycsiszolása gyémántszerszámokkal
- A felület betonkeményítő impregnálása
- A felület finomcsiszolása gyémántszerszámmal
- Póruszáró tömítés és betonjavítás
- A felület finomcsiszolása gyémántszerszámmal
- A felület betontömörítő impregnálása
- A padló polírozása három lépésben
- Felületzáró impregnálás
- Felület polírozása egy lépésben

HTC SUPERFLOOR BRONZ

Koptatóréteggel ellátott padló esetén használatos kivitelezés

A betoncsiszolás technológiai leírása

A HTC Superfloor Bronz csiszolási technológiát jó minőségű, koptatóréteges (kéregerősített) padlókon lehet alkalmazni. Az átadott felület homogén betonszürke lesz. Csiszolás után a padló kopásálló, könnyedén tisztítható.

A betoncsiszolás lépései fényes felület kialakítása esetén

- A betoncsiszolás lépései fényes felület kialakítása esetén:
- A felület finomcsiszolása gyémántszerszámmal
- A felület finomcsiszolása fémszerszámokkal három lépésben
- A felület betontömörítő impregnálása
- A felület polírozása három lépésben
- Felületzáró impregnálás
- Felület polírozása egy lépésben



D és Tsa Bt.

Iroda és raktár:

2600 Vác, Gálcsék u. 8-10.

Tel.: +36 27 502 555

Email: sales@destsa.hu

Web: www.destsa.hu

www.dlb.hu